




LOCUST 453



THE SMART WAY!

LOCUST

LOCUST 453

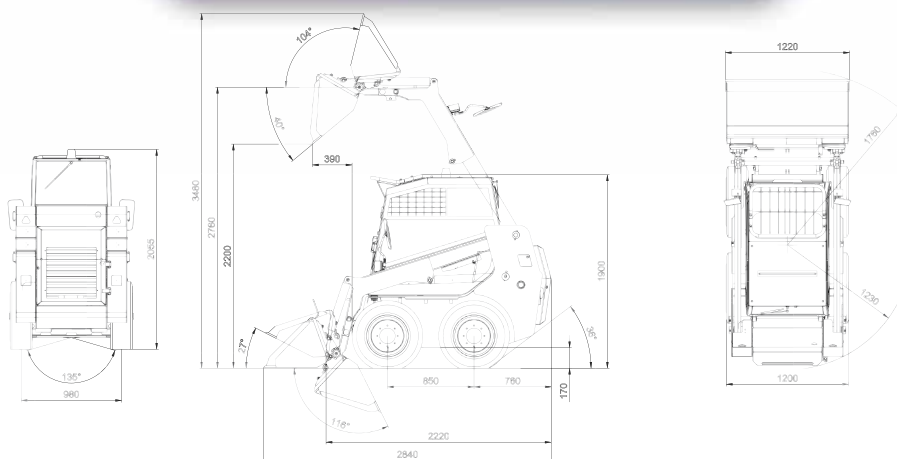

Výška nakladača

Dĺžka nakladača s lopatou

Šírka nakladača s lopatou

Hmotnosť

Nominálna nosnosť

Bod preťaženia

Maximálna rýchlosť

Navrhovaný objem lopaty

Ťhacia sila

Ťažná sila

Zdvíhacia sila

Dosah

Maximálna vysýpacia výška

Typ motora

Menovitý výkon

Druh pohonu

Regulačný hydrogenerátor pojazdu

Hydromotor pojazdu

Hydraulika pojazdu – pracovný tlak

Druh ovládania

Pracovný tlak ovládania

Riadenie

Hydrogenerátor pracovného zariadenia

Rozvádzač pracovného zariadenia

Pracovný tlak

Prietok pracovnej hydrauliky

Vyrovňovanie lopaty

Výsledná hlučnosť akustického výkonu

Pneumatiky štandardné

Elektrická inštalácia

Locust 453

1 900 mm

2 840 mm

1 220 mm

1 880 kg

450 kg

900 kg

10 km/h

0,28 m³

10 kN

17 kN

13 kN

390 mm

2 200 mm

KUBOTA D1703 STAGE III A

26,1 kW/35 HP

hydrostatický

BOSCH REXROTH

SAUER DANFOSS

25 MPa

hydraulické

2,5 MPa

preklzovaním kolies

BOSCH REXROTH

HYDROCONTROL

16 MPa

53 l/min

hydraulické*

101 dB

8,5 – 15

12 V

* pri zdvíhaní

www.locustloaders.com
info@locustloaders.com